



Das Licht aus dem Nichts!

Steh- & Tischleuchten

- neu definiert -



innovative Lichtsysteme®

Zuschaltung der indirekten
Beleuchtung






innovative Lichtsysteme®

Produktübersicht

STEH- und TISCHLEUCHTEN

SECRET SL



Technische Daten

- » Puristische LED-Stehleuchte aus Aluminium, 1,95m & 2,25m
- » Für Einzelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & hervorragende Entblendung, UGR<5,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz	Farbtemperatur	Wattage
≤ 130 lm/W	4000K HCL 3000K - 6000K	80 W einstellbar per Touch-Bedienpanel

S4

SECRET SL-D



Technische Daten

- » Puristische LED-Stehleuchte aus Aluminium, 2,05m
- » Für Doppelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & hervorragende Entblendung, UGR<9,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz	Farbtemperatur	Wattage
≤ 125 lm/W	HCL 3000K - 6000K	80 W einstellbar per Touch-Bedienpanel

S6

SECRET SL-D2



Technische Daten

- » Puristische LED-Stehleuchte aus Aluminium, 2,05m
- » Für Doppelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & hervorragende Entblendung, UGR<9,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz	Farbtemperatur	Wattage
≤ 130 lm/W	HCL 3000K - 6000K	110 W einstellbar per Touch-Bedienpanel

S8

SECRET SL-Q



Technische Daten

- » Puristische LED-Stehleuchte aus Aluminium, 2,05m
- » Für vier Arbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & hervorragende Entblendung, UGR<11,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz	Farbtemperatur	Wattage
≤ 120 lm/W	HCL 3000K - 6000K	150 W einstellbar per Touch-Bedienpanel

S10

PLACE SL-R/S



Technische Daten

- » Schlanke LED-Stehleuchte aus Aluminium, 2,05m
- » Für Einzelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & gute Entblendung, UGR<16
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz

≤ 125 lm/W

Farbtemperatur

4000K

Wattage

80 W

einstellbar per Touch-Bedienpanel

S14

COURT SL



Technische Daten

- » Schlanke LED-Stehleuchte aus Aluminium, 2,05m
- » Für Doppelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & gute Entblendung, UGR<13,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz

≤ 130 lm/W

Farbtemperatur

4000K

Wattage

100 W

einstellbar per Touch-Bedienpanel

S12

SECRET TL



Technische Daten

- » Puristische LED-Tischleuchte aus Aluminium, 1,20m
- » Für Einzelarbeitsplätze, dimmbar per Touch-Bedienpanel & hervorragende Entblendung, UGR<5,9
- » Bewegungs- & Tageslichtsensor

Effizienz

≤ 130 lm/W

Farbtemperatur

HCL
3000K -
6000K

Wattage

80 W

einstellbar per Touch-Bedienpanel

S16

Touchpad



S18

Tageslicht- & Präsenzsensor



S19

SECRET SL

Das Licht aus dem Nichts...

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 130 \text{ lm/W}$	direkt: 50° indirekt: 120°	80 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
4000K HCL 3000K - 6000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5 Jahre auf Leuchte & Treiber


- » Schlanke, puristische LED Stehleuchte aus Aluminium mit hervorragender Entblendung ($UGR < 5,9$), für extrem entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Photobiologische Gruppe 0
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Tuneable-White (830-860), alternativ fest einstellbare Lichtfarben: 830,840,850
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 2,5m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 1950 mm (SL) bzw. Höhe: 2250 mm (SL-H)
- » In drei Farben erhältlich – Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium), Weiss (RAL 9003, Signalweiß) und Schwarz (RAL 7021, Schwarzgrau)



DATENBLATT



SCAN MICH

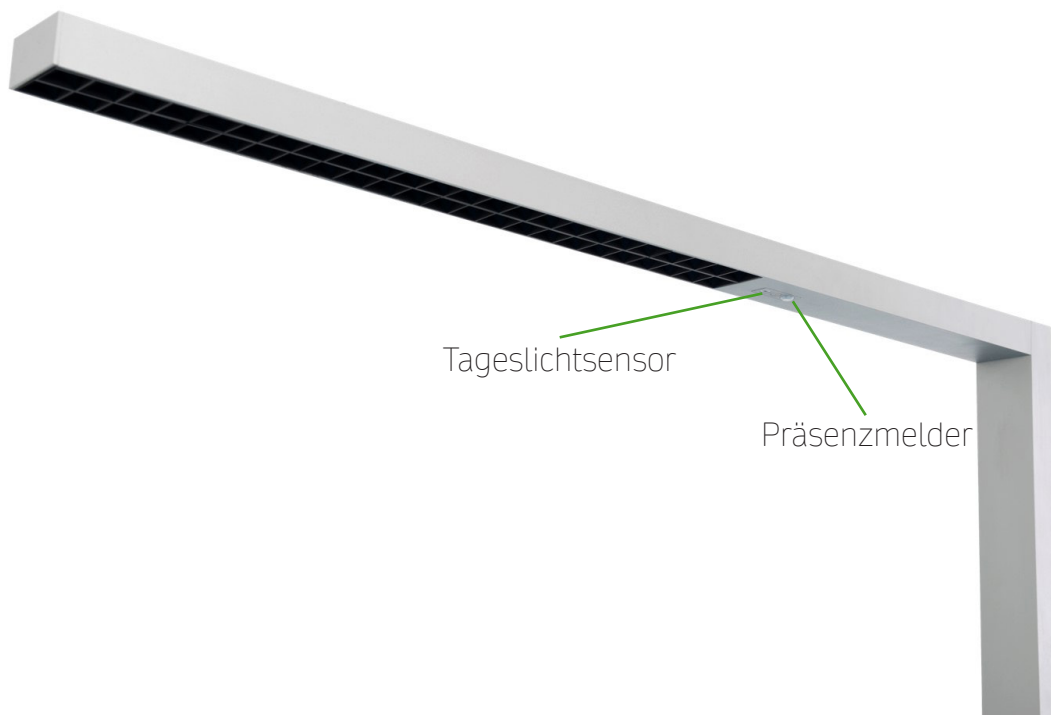


DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!

SECRET SL



Dimmbar & Einstellbar
per integriertem
Touch-Pad

S18

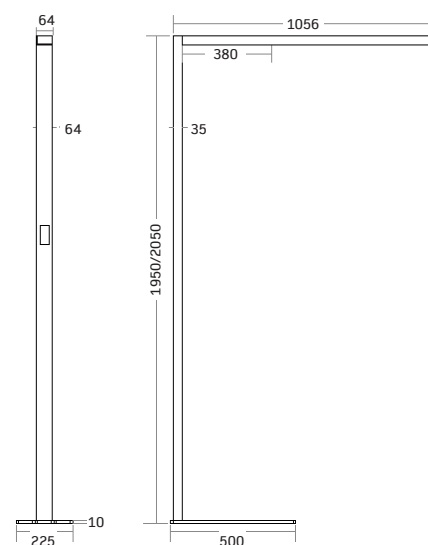

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichtstrom direkt (lm)	Lichtstrom indirekt (lm)
6986304	SECRET SL	Silber (RAL9006)	Direkt: 25 W Indirekt: 55 W	3000 - 6000 K	50° direkt 120° indirekt	3.325	7.315
6986305		Schwarz (RAL7021)					
6986303		Weiß (RAL9003)					
6985798		Silber (RAL9006)					
6985803		Schwarz (RAL7021)					
6985793		Weiß (RAL9003)					
6987713	SECRET SL-H	Silber (RAL9006)		3000 - 6000 K			
6987714		Schwarz (RAL7021)					
6987715		Weiß (RAL9003)					

SECRET SL-D

Das Licht aus dem Nichts...

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 125 \text{ lm/W}$	direkt: 80° indirekt: 150°	80 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
HCL 3000K - 6000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5
Jahre

auf Leuchte & Treiber


- » Schlanke, puristische LED Stehleuchte aus Aluminium mit hervorragender Entblendung ($\text{UGR} < 9,9$), für extrem entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für die Ausleuchtung von **zwei gegenüberliegenden Schreibtischen**
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Tuneable-White (830-860), alternativ fest einstellbare Lichtfarben: 830,840,850
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 3m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 2050 mm
- » In drei Farben erhältlich – Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium), Weiss (RAL 9003, Signalweiß) und Schwarz (RAL 7021, Schwarzgrau)



DATENBLATT



SCAN MICH

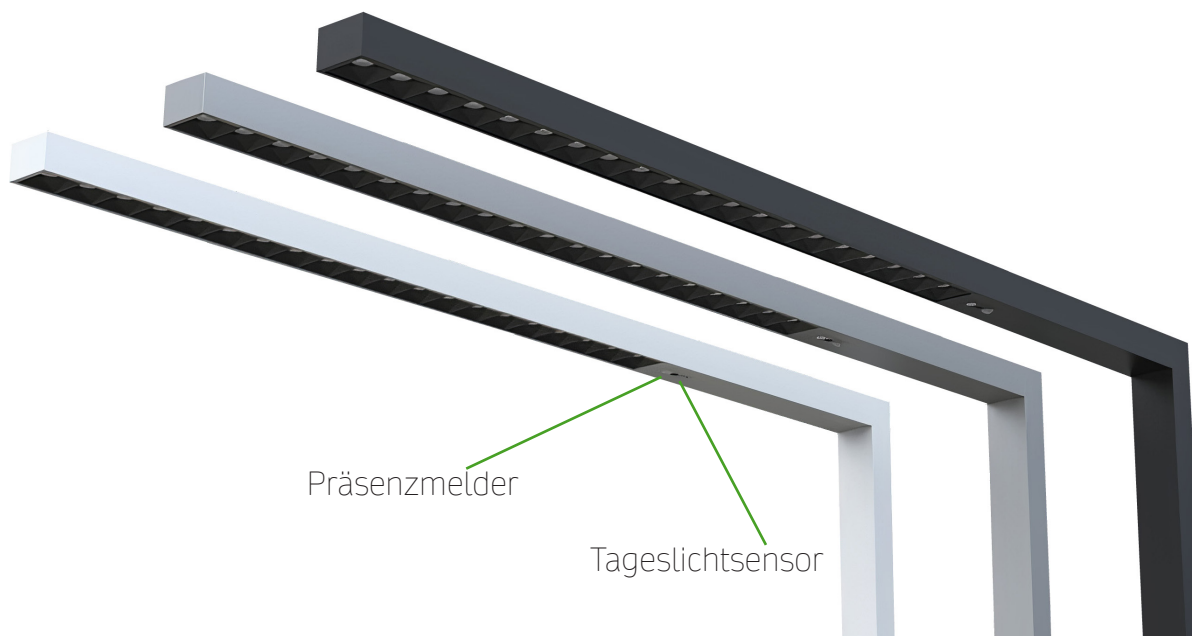


Präsenzmelder

Tageslichtsensor


DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!

SECRET SL-D

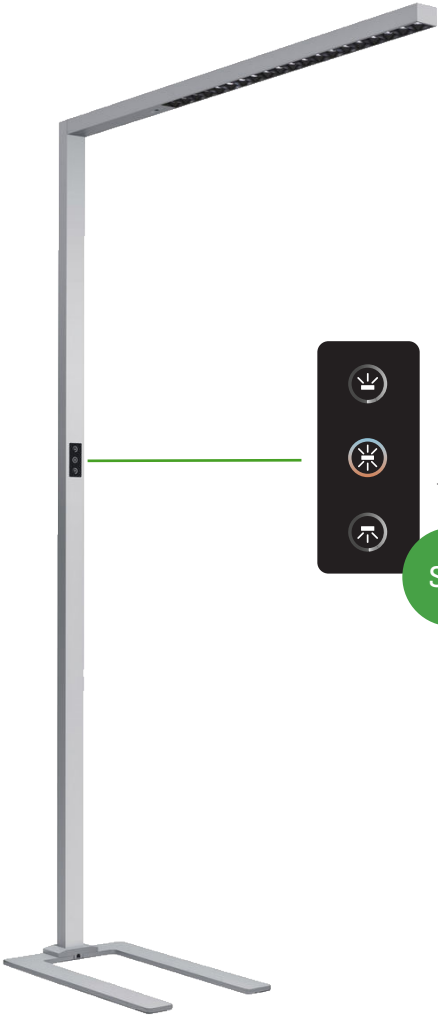

Dimmbar & Einstellbar per integriertem Touch-Pad

S18

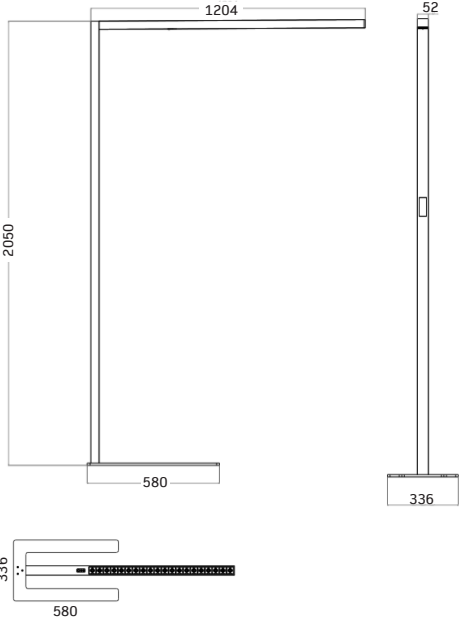

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6987728	SECRET SL-D	Silber (RAL9006)	Direkt: 20 W Indirekt: 60 W	3000 - 6000 K	80° direkt 150° indirekt	2.500	7.500
6987729		Schwarz (RAL7021)					
6987730		Weiß (RAL9003)					

SECRET SL-D2

Das Licht aus dem Nichts...

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 125 \text{ lm/W}$	direkt: 80° indirekt: 150°	110 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
HCL 3000K - 6000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie



auf Leuchte & Treiber


- » Schlanke, puristische LED Stehleuchte aus Aluminium mit hervorragender Entblendung ($UGR < 9,9$), für extrem entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für die Ausleuchtung von **zwei gegenüberliegenden Schreibtischen**
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Tuneable-White (830-860), alternativ fest einstellbare Lichtfarben: 830,840,850
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 3m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 2050 mm
- » In Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium) erhältlich



DATENBLATT



SCAN MICH

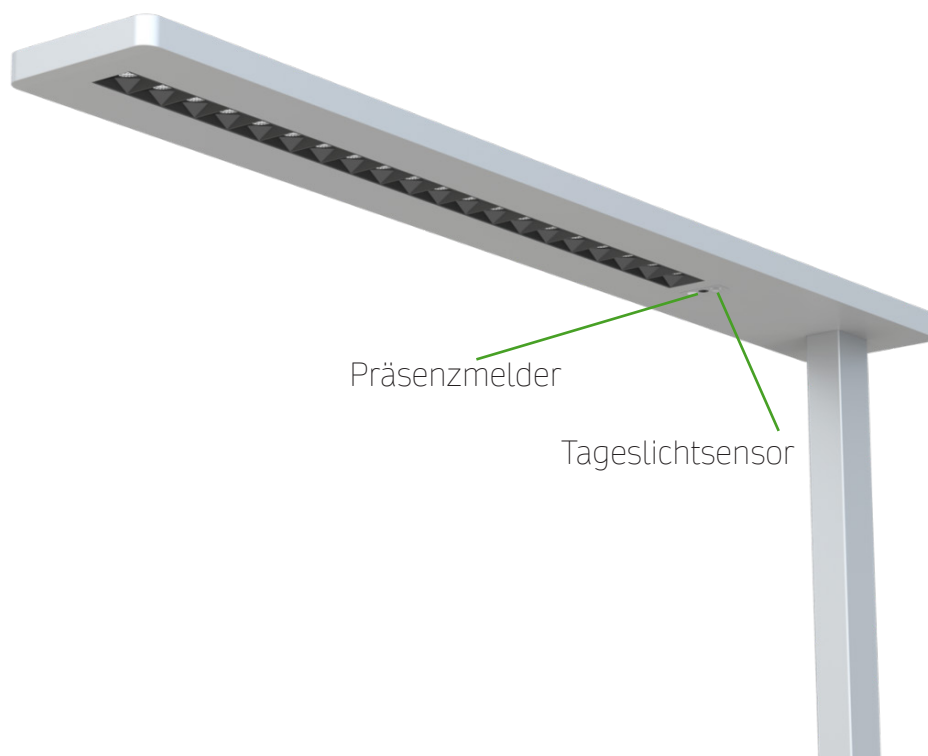


Präsenzmelder

Tageslichtsensor


DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!

SECRET SL-D2

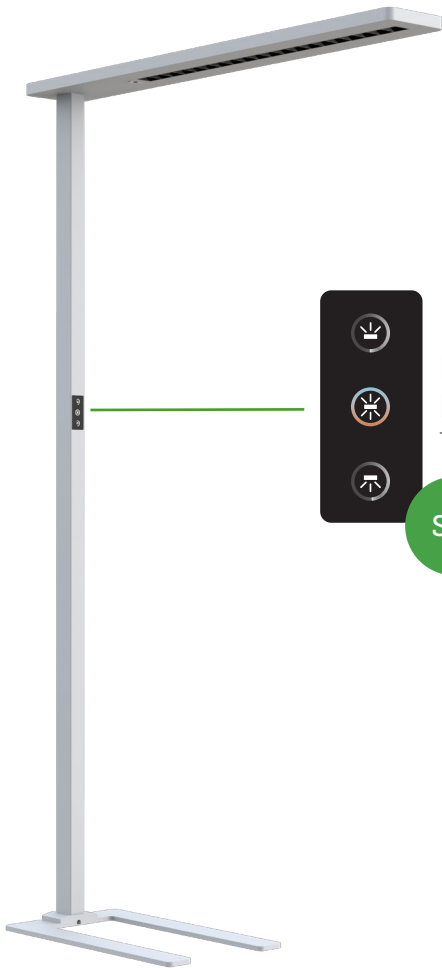

Dimmbar & Einstellbar per integriertem Touch-Pad

S18

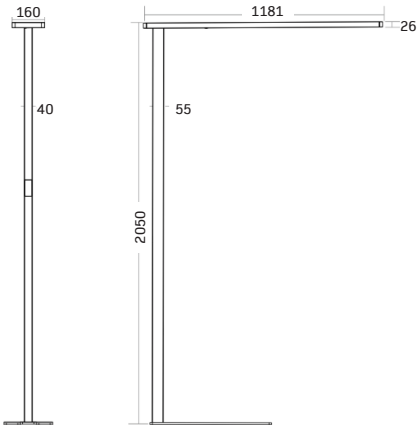

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6987782	SECRET SL-D2	Silber (RAL9006)	Direkt: 15 W Indirekt: 95 W	3000 - 6000 K	80° direkt 150° indirekt	2.000	12.630
6987784				4000 K			

SECRET SL-Q

Das Licht aus dem Nichts...

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 125 \text{ lm/W}$	direkt: 75° indirekt: 150°	150 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
HCL 3000K - 6000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5 Jahre auf Leuchte & Treiber


- » Schlanke, puristische LED Stehleuchte aus Aluminium mit hervorragender Entblendung (UGR < 11,9), für extrem entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für die Ausleuchtung von **vier gegenüberliegenden Schreibtischen**
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Tuneable-White (830-860), alternativ fest einstellbare Lichtfarben: 830,840,850
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 3m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 2050 mm
- » In drei Farben erhältlich – Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium), Weiss (RAL 9003, Signalweiß) und Schwarz (RAL 7021, Schwarzgrau)



DATENBLATT



SCAN MICH

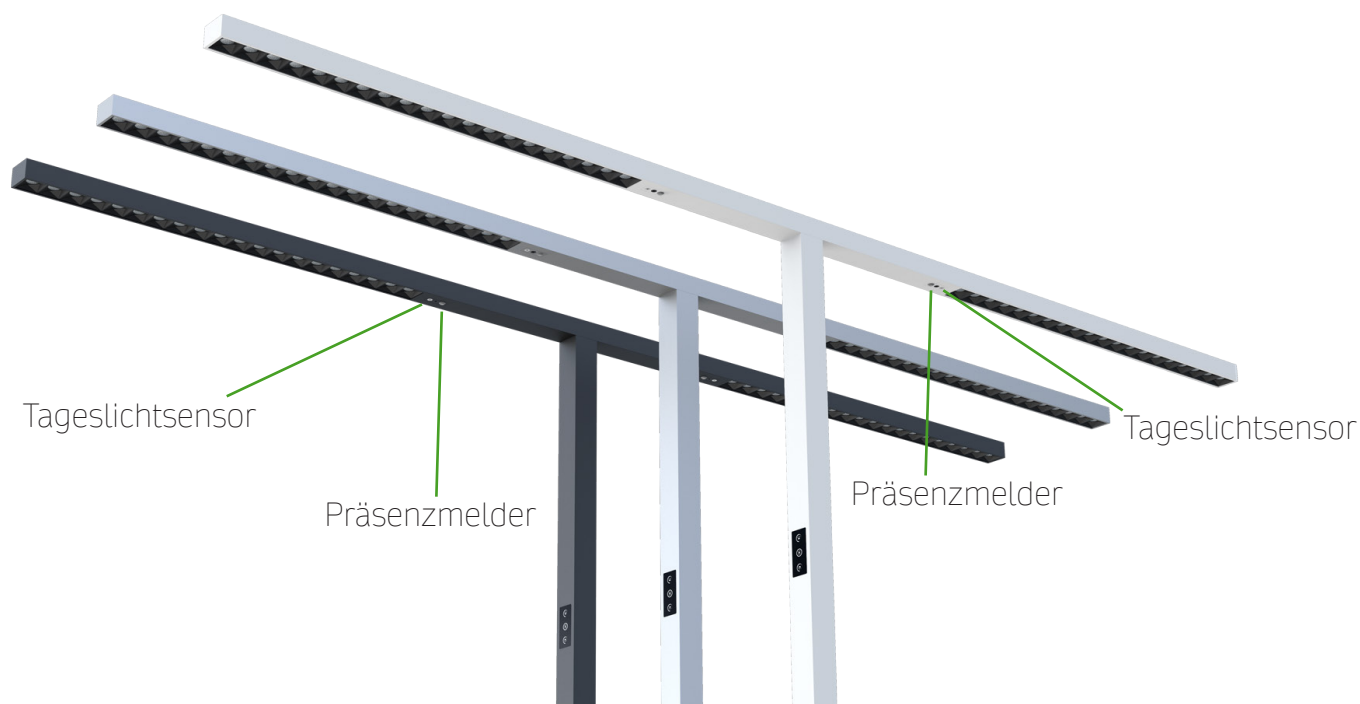


DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!

SECRET SL-Q



Dimmbar & Einstellbar per integriertem Touch-Pad

S18

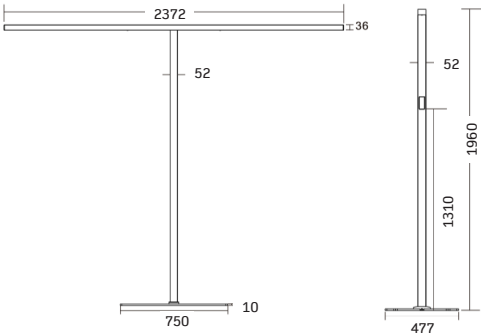

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6989238	SECRET SL-Q	Silber (RAL9006)	Direkt: 38 W Indirekt: 112 W	3000 - 6000 K	75° direkt 150° indirekt	4.500	13.500
6989239		Schwarz (RAL7021)					
6989240		Weiß (RAL9003)					

PLACE SL-R/-S

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 110 \text{ lm/W}$	direkt: 90° indirekt: 110°	80 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
4000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5 Jahre auf Leuchte & Treiber

- » Moderne LED Stehleuchte aus Aluminium mit guter Entblendung (UGR <16) für entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für die Ausleuchtung von **einem Schreibtisch**
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 3m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 2050 mm
- » In Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium) erhältlich



PLACE SL-R

PLACE SL-S

DATENBLATT




SCAN MICH




TOP PREIS-
LEISTUNG

PLACE SL-R/-S

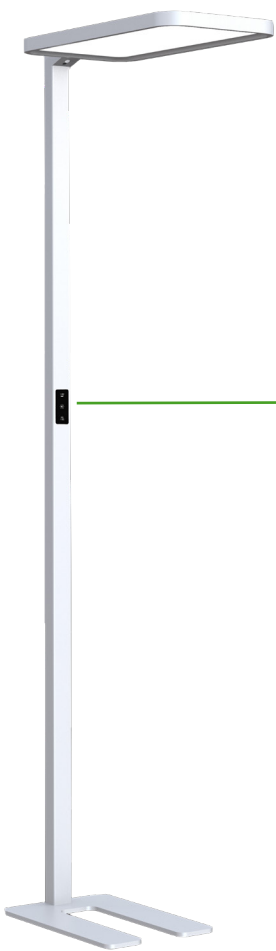

Dimmbar & Einstell-
bar per integriertem
Touch-Pad

S18

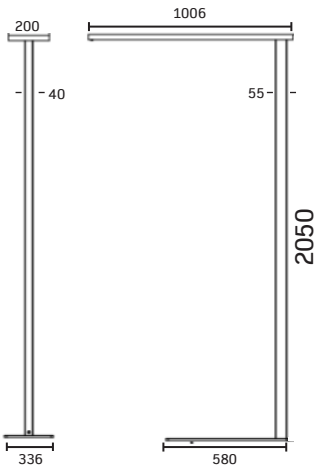

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6987777	PLACE SL-S	Silber (RAL9006)	Direkt: 40 W Indirekt: 40 W	4000 K	90° direkt 110° indirekt	4.400	4.400
6987778	PLACE SL-R						

COURT SL

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 130 \text{ lm/W}$	direkt: 90° indirekt: 150°	100 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
4000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen




Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5 Jahre auf Leuchte & Treiber

- » Moderne LED Stehleuchte aus Aluminium mit guter Entblendung (UGR < 13,9) für entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für die Ausleuchtung von **zwei gegenüberliegenden Schreibtischen**
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 3m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 2050 mm
- » In Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium) erhältlich

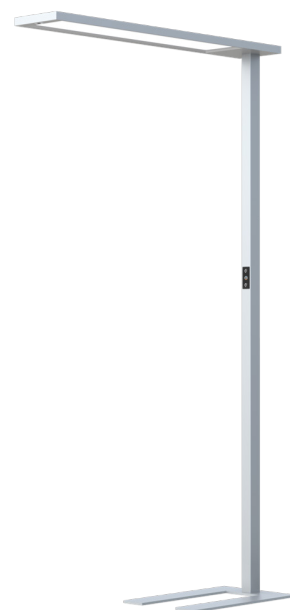

DATENBLATT



SCAN MICH


Präsenzmelder

Tageslichtsensor

TOP PREIS-
LEISTUNG


STEH- UND TISCHLEUCHTEN

COURT SL

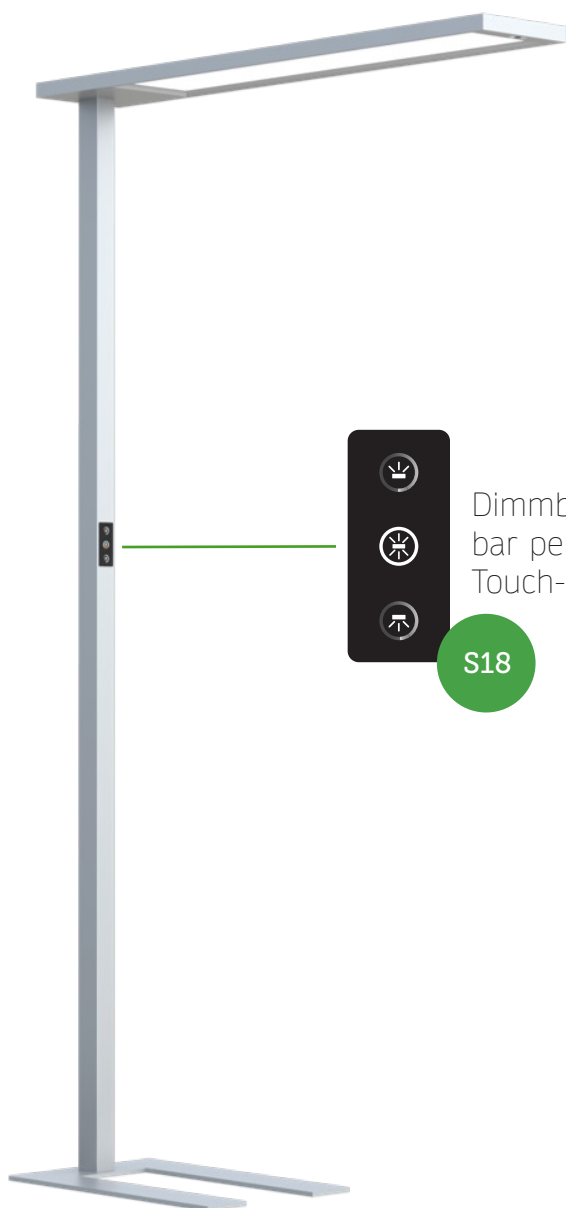

Dimmbar & Einstell-
bar per integriertem
Touch-Pad

S18

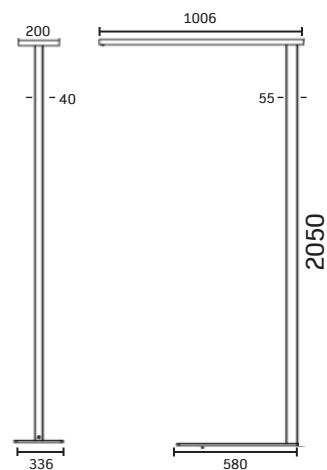

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6987785	COURT SL	Silber (RAL9006)	Direkt: 30 W Indirekt: 70 W	4000 K	90° direkt 150° indirekt	3.990	9.310

SECRET TL

Das Licht aus dem Nichts...

Effizienz	Abstrahlwinkel	Wattage
$\leq 130 \text{ lm/W}$	direkt: 50° indirekt: 120°	80 W

Farbtemperatur	Farbwiedergabe
HCL 3000K - 6000K	$\geq 80 \text{ Ra}$

Zertifikate/ Auszeichnungen



Lebensdauer

$\geq 50.000 \text{ h}$ L80/B10 (Ta 25°C)

Garantie

5 Jahre auf Leuchte & Treiber


- » Schlanke, puristische LED Tischleuchte aus Aluminium mit hervorragender Entblendung ($UGR < 5,9$), für extrem entspanntes Arbeiten und Lesen
- » Geeignet für BAP und CAD-Arbeitsplätze sowie technisches Zeichnen
- » Photobiologische Gruppe 0
- » Dimmbar mittels integriertem Touch-Pad
- » Tuneable-White (830-860), alternativ fest einstellbare Lichtfarben: 830,840,850
- » Bewegungs- und Tageslichtsensor
- » Schutzart IP 20 | Schutzklasse: I
- » Schutzkontaktstecker mit 2,5m Anschlussleitung (schwarz)
- » Kopf und Standrohr aus Aluminium, Höhe: 1950 mm (SL) bzw. Höhe: 2250 mm (SL-H)
- » In drei Farben erhältlich – Silber (RAL 9006, Weiß-aluminium), Weiss (RAL 9003, Signalweiß) und Schwarz (RAL 7021, Schwarzgrau)



DATENBLATT



SCAN MICH

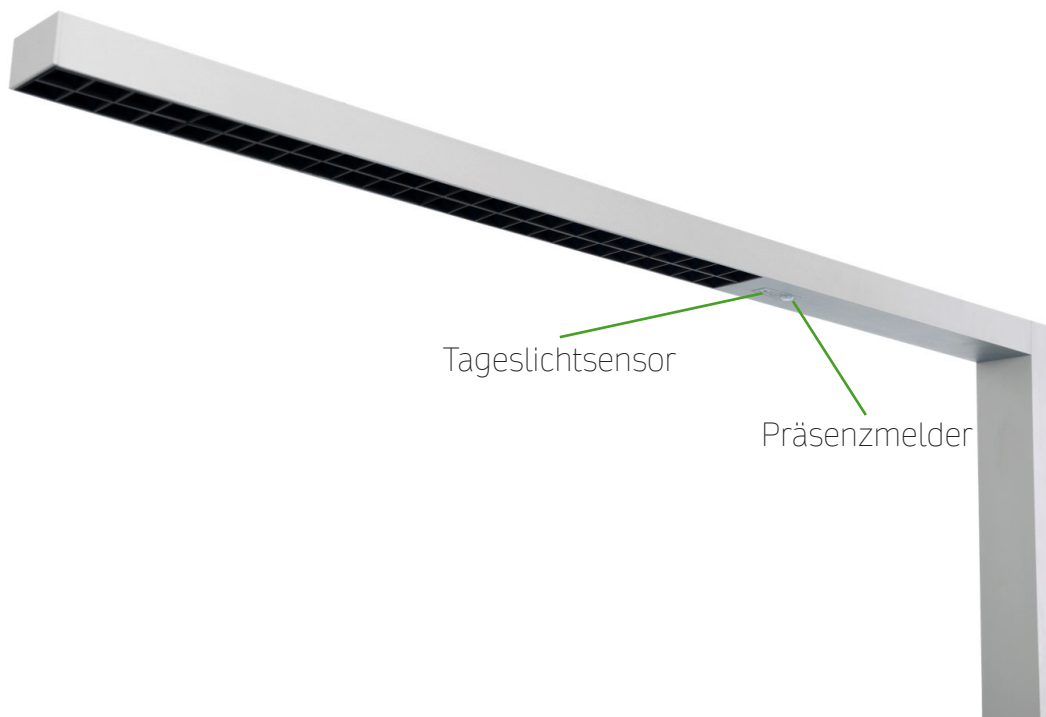


Tageslichtsensor

Präsenzmelder


DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!

SECRET TL

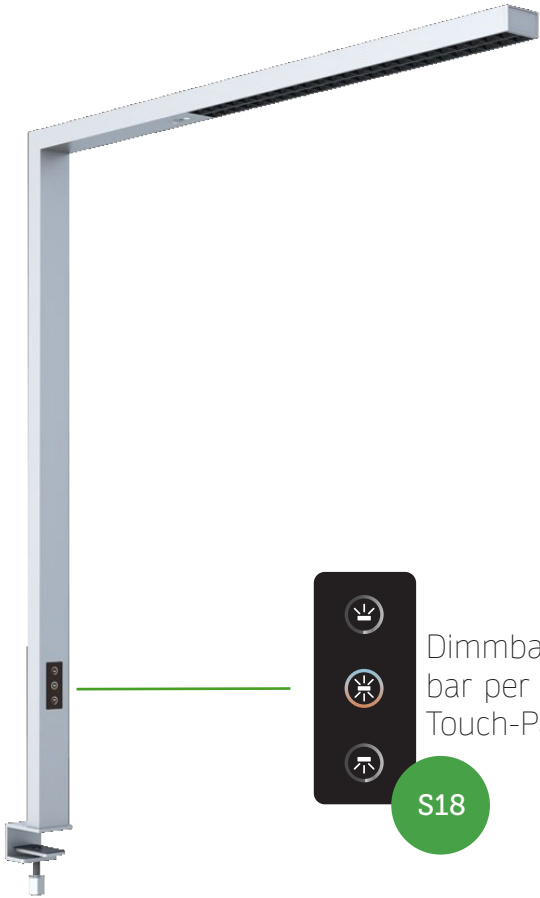

Dimmbar & Einstell-
bar per integriertem
Touch-Pad

S18

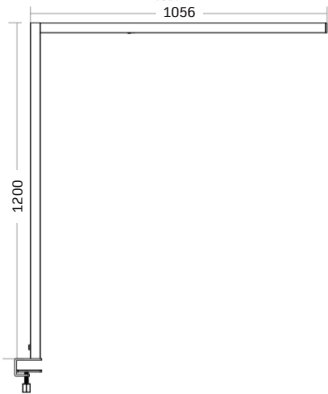

alle Maßangaben in mm

VARIANTEN

Art.-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Wattage	Lichtfarbe	Abstrahlwinkel	Lichstrom direkt (lm)	Lichstrom indirekt (lm)
6987779	SECRET TL	Silber (RAL9006)	Direkt: 25 W Indirekt: 55 W	3000 - 6000 K	50° direkt 120° indirekt	3.325	7.315
6987780		Schwarz (RAL7021)					
6987781		Weiß (RAL9003)					


Lifa - Touchpad

bei allen  Steh- & Tischleuchten

4000K-Variante

Ein- und Ausschalter

Durch **kurzes Antippen** dieses Bereiches wird die Leuchte **eingeschaltet**, dabei wird sie automatisch auf die zuletzt gespeicherten Werte eingestellt. Durch nochmaliges kurzes Antippen wird die Leuchte **ausgeschaltet**, die eingestellten Werte werden gespeichert.

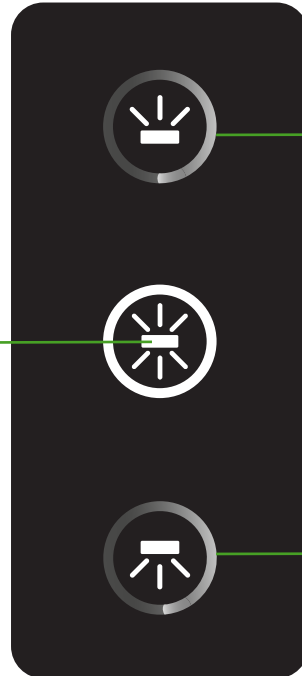

Indirektes Licht

Durch **kurzes Antippen** wird das **jeweilige Licht ein- und ausgeschaltet**. Durch **längeres Berühren** wird das jeweilige **Licht gedimmt**, bei gewünschter Helligkeit loslassen. Sie wechseln die Dimmrichtung indem Sie die Taste erneut länger berühren.


Direktes Licht

Durch **kurzes Antippen** wird das **jeweilige Licht ein- und ausgeschaltet**. Durch **längeres Berühren** wird das jeweilige **Licht gedimmt**, bei gewünschter Helligkeit loslassen. Sie wechseln die Dimmrichtung indem Sie die Taste erneut länger berühren.

Human-Centric-Lighting 3000-6000K-Variante, auch fest einstellbar

Ein- und Ausschalter bzw. Veränderung der Farbtemperatur

Durch **kurzes Antippen** dieses Bereiches wird die Leuchte **eingeschaltet**, dabei wird sie automatisch auf die zuletzt gespeicherten Werte eingestellt. Durch nochmaliges kurzes Antippen wird die Leuchte **ausgeschaltet**, die eingestellten Werte werden gespeichert. Durch **längeres Berühren** des mittleren Bereiches wird die **Farbtemperatur verändert**. Sie wechseln die Änderungsrichtung indem Sie die Taste erneut länger berühren.

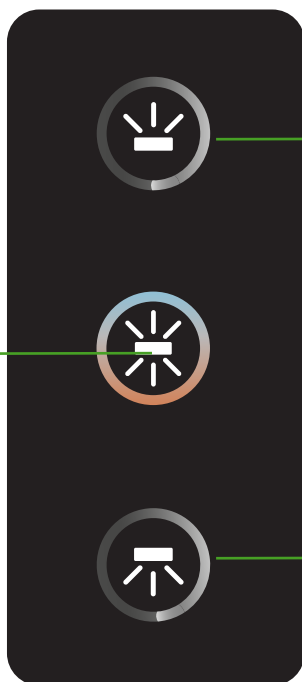

indirektes Licht

Durch **kurzes Antippen** wird das **jeweilige Licht ein- und ausgeschaltet**. Durch **längeres Berühren** wird das jeweilige **Licht gedimmt**, bei gewünschter Helligkeit loslassen. Sie wechseln die Dimmrichtung indem Sie die Taste erneut länger berühren.

Direktes Licht


Durch **kurzes Antippen** wird das **jeweilige Licht ein- und ausgeschaltet**. Durch **längeres Berühren** wird das jeweilige **Licht gedimmt**, bei gewünschter Helligkeit loslassen. Sie wechseln die Dimmrichtung indem Sie die Taste erneut länger berühren.

SECRET -
DAS LICHT
AUS DEM
NICHTS!




Tageslicht- & Präsenzsensor


bei allen  Steh- & Tischleuchten

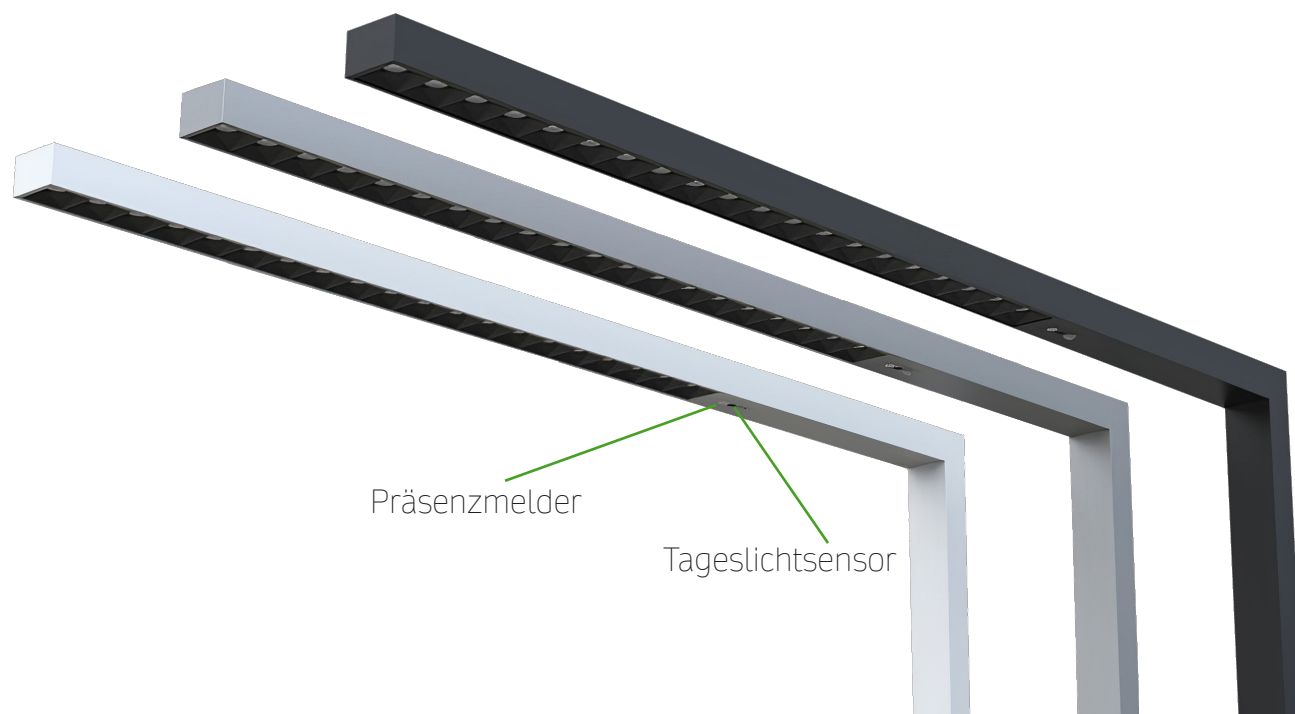


PRÄSENZMELDER




Die Leuchte ist eingeschaltet.



Nach 30 min. ohne Präsenz wird die Helligkeit der Leuchte auf 30% reduziert





Nach weiteren 30 min. schaltet sich die Leuchte aus.





Bei Präsenzmeldung schaltet sich die Leuchte sofort ein. Der Erfassungswinkel des Bewegungssensors beträgt 85°.

TAGESLICHTSENSOR



Der Erfassungswinkel des Tageslichtsensors beträgt 20°, er bezieht sich also in der Regel auf die Beleuchtungsstärke des Schreibtisches. Bei Nutzung des Tageslichtsensors wird nach jedem manuellen Dimmen der eingestellte Helligkeitswert zusammen mit dem vom Sensor gemessenen Umgebungslicht gespeichert.



Bei Änderungen des Umgebungslichtes oder erneutem Dimmen wird die Helligkeit der Leuchte angepasst, so dass ein relativ konstantes Beleuchtungsniveau im Arbeitsbereich sichergestellt ist.

JETZT
umsteigen und
bis zu 80%
Energiekosten
sparen



Single Lighting Regulation

WAS IST PASSIERT?

Die „Verordnung Nr.2019/2020/EU (Produktgestaltung)“ der EU-Kommission, vom 24. Februar 2020, beinhaltet die neuen geplanten EU-Regelungen zur umweltgerechten Produktgestaltung von Beleuchtungssystemen und stellt damit die Beleuchtungsindustrie „auf den Kopf“. Diese Beschlüsse verbieten nicht nur den Verkauf von älteren Halogenleuchtmitteln (GU4/ GU5.3/G4/ G9/GY6.53) und beliebten T8-Leuchtstofflampen, sondern setzen ebenfalls nachhaltige Maßstäbe bezüglich moderner LED-Beleuchtungslösungen. In der „Single Lighting Regulation“ wird somit festgelegt, dass ab dem Jahr 2023 aus allen Leuchten die Lichtquellen und Betriebsgeräte (Treiber) separat entnommen werden können müssen. Somit gehören dann übliche Beleuchtungslösungen wie z.B. LED-Panels oder diverse andere Beleuchtungssysteme der Vergangenheit an.



WAS KÖNNEN WIR FÜR SIE TUN?

Nachdem ein Verbot für einige Leuchtmittel in Kraft tritt wird zwar ihr Gebrauch noch erlaubt und bei Händlern liegende Bestände dürfen abverkauft werden, jedoch bringt es sehr viele Vorteile mit sich auf moderne LED-Systeme umzusteigen, wie zum Beispiel eine deutliche Energiekostenreduktion von bis zu 90% bei einem Umstieg von Halogen auf LED. Ganz davon abgesehen, dass dieser Schritt unumgänglich ist, sobald alle noch existierenden Bestände abverkauft sind. Wir als innovativer, deutscher LED Hersteller sind spezialisiert auf jegliche besondere Anforderungen und sind in der Lage für jede Beleuchtungssituation kompetente, effiziente und wertige Lösungen zu erarbeiten und zu bauen. Wir führen schon jetzt ein umfangreiches Produkt-Portfolio an LED-Beleuchtung mit Fokus auf Shop, Industrie und Büro, welches jegliche Anforderungen der neuen Regulierung einhält. Wir entwickeln für Sie einzigartige Produkte und Planen mit Ihnen einen reibungslosen Umstieg auf eine grüne Zukunft.

UNSERE LÖSUNG FÜR SIE!

Die MODUL-Serie umfasst innovative und nachhaltige Einbauleuchten, Anbauleuchten sowie Pendelleuchten auf Basis standardisierter LED-Leuchtmittel (GR6d Fassung-Sockel-System IEC 60061-1, Leuchtmittel ZHAGA Book 14). Modularität ist das Programm dieser Leuchten-Serie. Die gut entblendeten GR6d Leuchtmittel (UGR<19, BAP-tauglich) der Serie Linear Optics (LOP6) können werkzeuglos durch den Endnutzer getauscht werden (Push-in & Push-out), ohne die Leuchten öffnen zu müssen. Auch die Betriebsgeräte sind aufgrund eines kodierten Stecker-Buchse-Systems der internen AC- und DC-Verbindung durch den Endnutzer tauschbar. Damit erfüllt die Leuchten-Serie MODUL die neue Verordnung für Lichtquellen und Betriebsgeräte im Hinblick auf deren Austauschbarkeit und Reparierbarkeit idealtypisch. Für Down- und Tracklights bietet Ihnen Lifa schon heute in dessen M-Serie ein einzigartiges durch den Endnutzer austauschbares Leuchtmittel auf Basis des GH36d-Sockels an. Dank dessen Federmechanismus kann das Leuchtmittel einfach per Twist- und Lock-System entnommen werden. Das GH36d-Leuchtmittel wird in über 12 Lichtfarben für verschiedenste Anwendungsbereiche angeboten. In Kombination mit einer Effizienz von bis zu über 170 lm/W gestaltet diese die M-Serie als eine lukrative Investition.

MEHR INFOS



SCAN MICH

20%
FÖRDERUNG

Förderungen 2021-2030



BEG-Förderprogramm 2021-2030:

Informieren Sie sich jetzt und sparen Sie bares Geld! Dank des Klimaschutzprogramms 2030 lohnt es sich gleich zweifach in LED-Beleuchtung zu investieren. Das Bundesministerium für Wirtschaft und Energie bündelt ab 2021 die bisherigen Programme zur Förderung von Energieeffizienzen und erneuerbaren Energien im Rahmen des Klimaschutzprogramms 2030. Die neue BEG-Förderung fördert und unterstützt die energetische Gebäudesanierung zur weiteren Reduzierung der CO₂-Emissionen. Diese fördert Investitionen in die Anlagentechnik Ihres Gebäudes mit 20%, wodurch die Amortisationszeit bei einer Umstellung auf moderne LED-Beleuchtung nochmals drastisch gesenkt wird. Vom Förderantrag bis zur Auszahlung steht Ihnen die **Lifa – innovative Lichtsysteme** zur Seite.

Was wird gefördert?

- » Einbau oder
- » Austausch oder
- » Optimierung der Beleuchtung in energieeffizientere Systeme sowie Lichtmanagementsysteme.

Vorraussetzungen:

- » 140 lm/W LED-Lichtbandleuchten, ansonsten 120 lm/W bei allen anderen Leuchten
- » L80 bei 50.000 Betriebsstunden

Wir unterstützen Sie!

- » Bei der **Bewertung** Ihrer vorhandenen Beleuchtungsanlage
- » Bei der **Erstellung** eines Sanierungskonzeptes
- » Bei einer **Kostenschätzung**
- » Und bei weiteren möglichen **Services!**



Wer wird gefördert?

- » Privatpersonen
- » Freiberuflich Tätige
- » Kommunale Gebietskörperschaften
- » Gemeinnützige Organisationen
- » Unternehmen
- » Sonstige juristische Personen des Privatrechts
- » Eigentümer, Pächter, Mieter





innovative Lichtsysteme®